

Caldera Rinnai Eco



97%
EFICIENCIA
MAX

20%
Modulación
MAX

Eco 16/17 - 25/28 - 30/36

- Mayor Eficiencia
- Nuevo panel de control digital
- Regulación más precisa de temperaturas
- Más silenciosa

Rinnai

NOVACLIMA

Especificaciones Técnicas

■ CALDERA MURAL ECO 16/17 - 25/28 - 30/36 **Rinnai**




Características

- Válvula de llenado manual
- Panel de control con tecnología leds
- Diseño hermético que disminuye nivel de ruido
- Mayor potencia del ventilador hasta 13m de chimenea
- Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores
- Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-85°C y ACS 35-60°C

Seguridad Aumentada

- Presostato mínima de gas
- Sistema de purgado automático
- Indicador historial de últimos 20 errores
- Mayor protección contra suciedad y humedad
- Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento

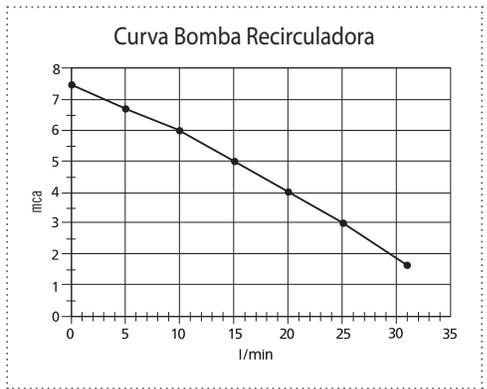

Descripción	Unidad	ECO 16/17	ECO 25/28	ECO 30/36
Potencia útil calefacción	Kcal/h	16.000	25.000	30.000
Potencia útil ACS	Kcal/h	17.100	28.000	36.000
Caudal ACS ΔT 25°C	L/min	11	19	24
Presión máxima calefacción	Bar	3	3	3
Presión mínima de gas (GN/GLP)	mbar	18/28	18/28	18/28
Consumo máximo eléctrico	W	140	155	180
Alimentación	V/Hz	220/50	220/50	220/50
Peso	kg	24	29	29,5
Diámetro chimenea	mm	80	80	80
Dimensiones (alt / prof / anch)	mm	600/250/400	600/250/440	600/250/440

Conexiones y Dimensiones

