

Caldera Rinnai Eco Condens



105%
EFICIENCIA
MAX

20%
Modulación
MAX

Ahorro hasta **35%** - **50%** EN NOx - **70%** EN CO

Eco Condens 32/37

- Máxima eficiencia hasta 105.2%
- Diseño moderno y ultra compacto
- Potencia térmica condensación 33.200 kcal/h
- Tecnología superior y amigable con el medio ambiente



Rinnai

NOVA CLIMA



Ahorro hasta **35%** - **50%** EN NOx - **70%** EN CO

■ CALDERA MURAL ECO CONDENS / 32/37 **Rinnai**

Características


- Válvula de llenado Manual
- Panel de control con tecnología leds
- Diseño hermético que disminuye nivel de ruido
- Mayor potencia del ventilador hasta 13m de chimenea
- Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores
- Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-85°C y ACS 35-60°C

Seguridad Aumentada

- Presostato mínima de gas
- Sistema de purgado automático
- Indicador historial de últimos 20 errores
- Mayor protección contra suciedad y humedad
- Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento



Tecnología Ecológica

- Bajas emisiones de gases contaminantes
- Incorpora neutralizador de condensados

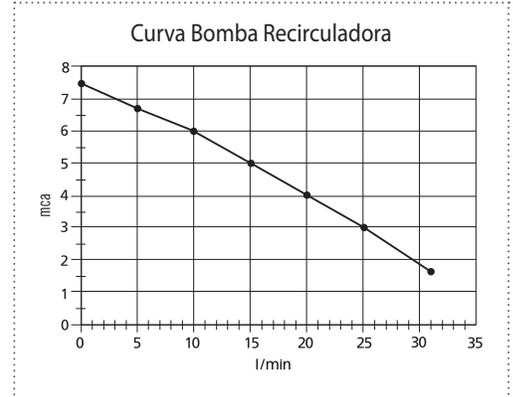

Descripción	Unidad	Eco Condens Plus 32/37
Potencia máx útil calefacción 80/60°C	Kcal/h	30.500
Potencia máx útil calefacción 50/30°C	Kcal/h	33.200
Potencia mín útil calefacción	Kcal/h	6.000
Potencia útil ACS	Kcal/h	36.000
Caudal ACS ΔT 25°C	L/min	24
Presión máxima calefacción	Bar	3
Presión máxima ACS	Bar	7
Presión mínima de gas (GN/GLP)	mbar	18/28
Consumo máximo eléctrico	W	170
Alimentación	V/Hz	220/50
Peso	kg	33
Diámetro chimenea	mm	80
Dimensiones (alt / prof / anch)	mm	660 / 280 / 440

Conexiones y Dimensiones

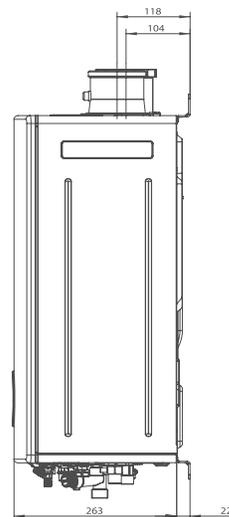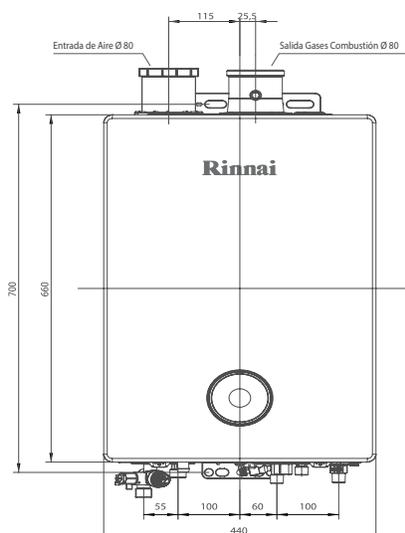

Tarjeta Electrónica

